

Luxury Concrete®. S.L.
C/Lepanto, 9 - 3
46008 Valencia - Spain
+34 910 028 940
info@luxuryconcrete.es
www.luxuryconcrete.eu
Made in Spain

CATÁLOGO DE PRODUCTOS LUXURY CONCRETE® / LUXURY CONCRETE® PRODUCT CATALOGUE

2022.V1

LUXURY®
C O N C R E T E



**Premium
coatings.**





**Premium
coatings.**

LUXURY[®]
C O N C R E T E

Innovación y experiencia / Innovation and experience.

ES

Luxury Concrete[®] es una empresa especializada en revestimientos continuos para cualquier superficie interior o exterior. Garantizamos la máxima calidad de nuestros productos. Contamos con un proceso continuo de desarrollo y mejora de materiales y tecnología.

Contamos con una amplia gama de productos testados con la más alta calidad en cuanto a dureza y resistencia. Nuestra experiencia, capacidad de innovación y cuidado por los pequeños detalles es nuestra razón de ser.

EN

Luxury Concrete[®] is a company specialized in continuous coatings for any interior or exterior surface. We guarantee the highest quality of our products. We have a continuous process of development and improvement of materials and technology.

We have a wide range of products tested with the highest quality in terms of hardness and resistance. Our experience, ability for innovation and care for the smallest details is our raison d'être.

Confianza / Trust.

ES

Nuestro compromiso es una ejecución impecable, nos apasiona la perfección y la precisión de la aplicación artesana de microcemento. Ofrecemos acabados únicos y lujosos que solo se pueden lograr con el trabajo más detallista y exquisito.

Innovamos para ofrecer soluciones personalizables y flexibles que conquistan cada estilo decorativo. Revolucionamos los ambientes con revestimientos decorativos que crean espacios con estilo, sofisticación y autenticidad. Nos apasiona lograr ambientes únicos que transmiten una belleza única.

EN

Our commitment is to impeccable execution, we are passionate about perfection and precision in the handcrafted application of microcements. We offer unique and luxurious finishes that can only be achieved with the most detailed and exquisite work.

We innovate and offer personalized and flexible solutions that conquer every decorative style. We revolutionize atmospheres with decorative coatings that create spaces with style, sophistication and authenticity. We are passionate about achieving unique environments that transmit an exclusive beauty.

Medioambiente / Environment.

ES

Es muy importante para nosotros producir de una manera lo más sostenible posible. Elegimos los componentes menos contaminantes y eliminamos los residuos en una instalación de reciclaje adecuada porque en Luxury Concrete® nos preocupa la sostenibilidad del planeta.

El respeto al medio ambiente forma parte de nuestros valores. Nuestros productos tienen un impacto en la naturaleza menor que con otros revestimientos decorativos. La calidad de nuestros materiales y el respeto al medio ambiente van de la mano.

EN

It is very important for us to produce as sustainably as possible. We choose the least polluting components and dispose of the waste in an appropriate recycling facility because at Luxury Concrete we are concerned about the sustainability of the planet.

Respect to environments is part of our values. Our products have less impact on nature than other decorative coatings. The quality of our materials and respect to environments are inseparable.

Práctico y con garantía / Practical and guaranteed.

ES

El microcemento Luxury Concrete® es de fácil mantenimiento, gran resistencia y duradero en el tiempo. Gracias a su calidad, la inversión sale rentable a largo plazo, con una garantía de 5 años.

Nuestra vocación de servicio nos lleva a desarrollar productos que están pensados para revestir cualquier superficie, tanto en espacios interiores como exteriores. Queremos la mejor solución para cada proyecto. Satisfacemos las exigencias de diseño con una gran variedad de posibilidades decorativas y constructivas.

EN

Luxury Concrete® microcement is easy to maintain, highly resistant and durable over time. Thanks to its quality, the investment pays off in the long term, with a 5-year guarantee.

Our professional service leads us to develop products which are designed to cover any surface, both indoors and outdoors. We want the best solution for each project. We meet design requirements with a wide variety of decorative and constructive possibilities.



**Premium
coatings.**

Imprimaciones / Primers

Primacrete	8
Primacrete ABS	8
Primacrete PLUS	9
Primacrete Grip	9
Primacrete Joint	11
Impoxy®	11

Microcemento / Microcement

Bicomponente / Two-component

Concrete Base	14
Concrete Floor	15
Concrete Wall	16
Concrete Stone	17
Concrete Pool Grand	18
Concrete Pool Extra	18
Concrete Resin	19
Concrete Resin Pool	19

Componente B / Component B

Monocomponente / One-component

Monocrete Base	22
Monocrete Floor	23
Monocrete Wall	25

Microcemento base cal / Lime-based Microcement

Limecrete Thin	28
Limecrete Medium	29
Limecrete Basic	30
Limecrete Extra	31

Microcemento epoxi / Epoxy Microcement

Concrete Pox Extra	36
Concrete Pox Basic	36
Concrete Pox Medium	38
Concrete Pox Thin	38

Listo al uso / Ready-to-use

Easycrret Extra	44
Easycrret Basic	44
Easycrret Medium	46
Easycrret Thin	46

Metálicos / Metallic Finishes

Bicomponente / Two-component	True Metal	50
Oxidante / Oxydizing	Colorcrete Oxidant	50
Listo al uso / Ready-to-use	Oxid Metal	54
Oxidante / Oxidizing	Colorcrete Oxidant	54
Listo al uso / Ready-to-use	Colorcrete Metal Gemstone	58
	Colorcrete Metal Glowing	58

Pigmentos / Pigments

Colorcrete Base	62
Colorcrete Mix	62

Acabado / Sealers

Primacrete Finish	66
Concrete Finish WT Pool	66
Concrete Finish WT	67
Concrete Finish One	68
Concrete Finish DSV	69

Mantenimiento / Maintenance

Concrete Clean	72
Concrete Pro Clean	72
Concrete Wax	73
Concrete Pro Wax	73

Accesorios / Accessories

Malla de preparación / Mesh for preparation	74
Llana de goma / Rubber Trowel	74
Llana de acero inoxidable / Stainless steel trowel	74
Llana de carbono / Carbon trowel	75
Rodillos / Rollers	75
Luxury Box	75
Formación / Training courses	75

LUXURY®
C O N C R E T E

Primacrete Impoxy®.

ES

La gama de imprimaciones y promotores de adherencia de Luxury Concrete® facilita la unión del microcemento con el soporte existente. Garantiza la preparación de la superficie antes del revestimiento, mejora la aplicación de las primeras capas de microcemento y refuerza la protección del soporte.

Logran un anclaje perfecto del microcemento en superficies absorbentes y no absorbentes. Es el primer paso para lograr acabados de máxima calidad y ambientes sofisticados.

EN

Luxury Concrete's range of primers and adhesion promoters facilitate the bonding of microcement and the existing substrate. It ensures the preparation of the surface before coating, improves the application of the first layers of microcements and reinforces the protection of the substrate.

It achieves a perfect grip of the microcement on absorbent and non-absorbent surfaces. It is the first step to carry out top quality finishes and sophisticated environments.

Imprimaciones • Primers







Primacrete.

ES

Primacrete es una imprimación acrílica en dispersión acuosa desarrollada para la unión entre mortero nuevo y mortero viejo.

Presentación

Envases de 5 L y 25 L.

Rendimiento

1 mano – 0,10 L/m².

EN

Primacrete is an aqueous dispersion acrylic primer developed for bonding new mortar to old mortar.

Packaging

Available in 5 L and 25 L.

Consumption

1 coat – 0,10 L/m².



Primacrete ABS.

ES

Primacrete ABS es un promotor de adherencia para los microcementos Luxury Concrete® cuando son aplicados sobre soportes absorbentes.

Presentación

Envases de 5 L.

Rendimiento

1 mano – 0,10 L/m².

EN


Primacrete ABS is an adhesion promoter for Luxury Concrete® microcements when applied on absorbent substrates.

Packaging

Available in 5 L.

Consumption

1 coat – 0,10 L/m².

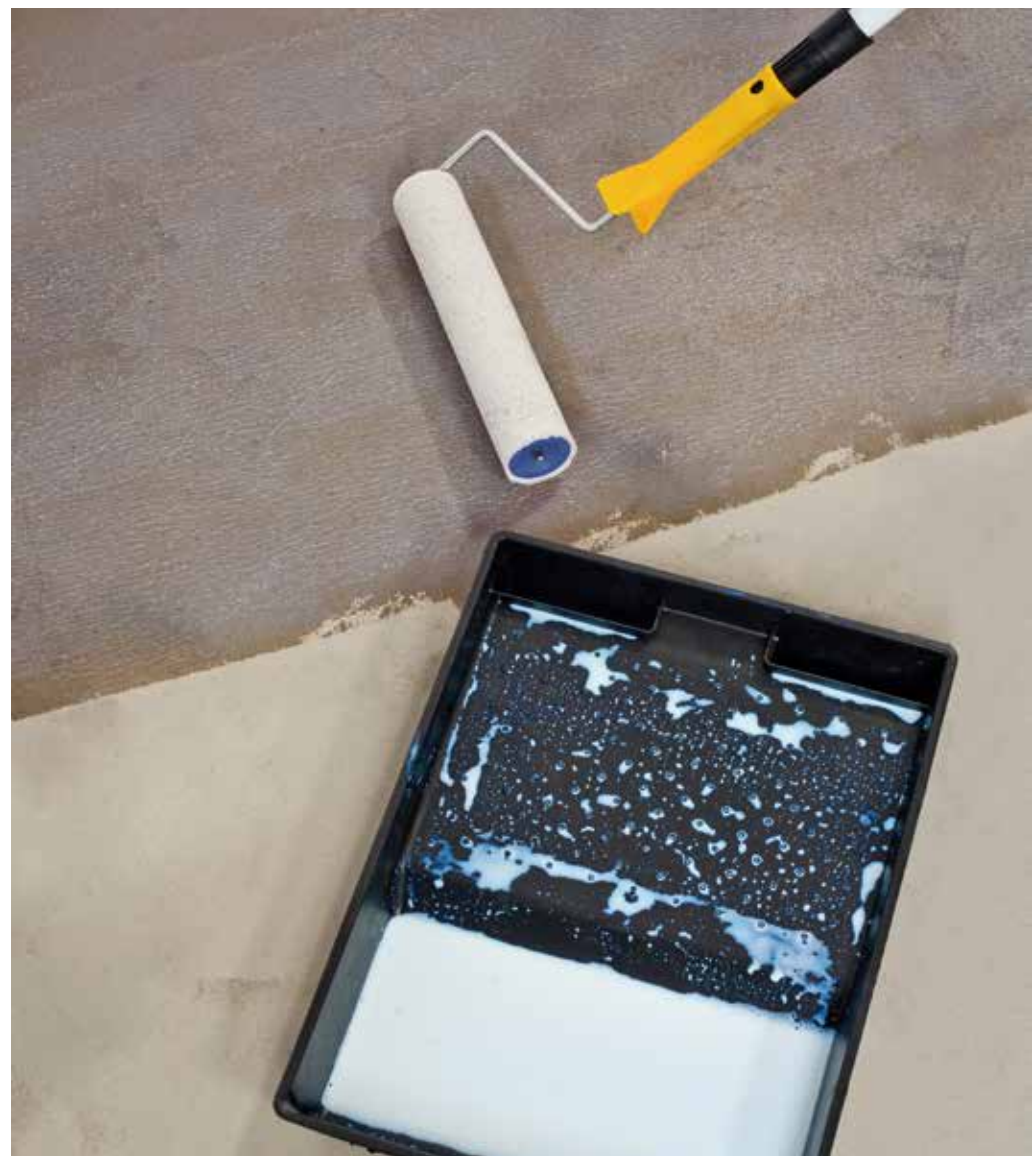



Primacrete PLUS.

ES

Primacrete PLUS es un promotor de adherencia para los microcementos Luxury Concrete® cuando son aplicados sobre soportes poco o nada absorbentes.

Presentación

Envases de 5 L.

Rendimiento

1 mano – 0,09 L/m².

EN

Primacrete PLUS is an adhesion promoter for Luxury Concrete® microcements when applied on low or non-absorbent substrates.

Packaging

Available in 5 L.

Consumption

1 coat – 0,09 L/m².

Primacrete Grip.

ES

Primacrete Grip es la imprimación base agua para facilitar la aplicación del microcemento en superficies deslizantes y no absorbentes. Un promotor de adherencia con árido que se presenta listo para usar y no emite sustancias contaminantes. Se aplica con rodillo o brocha y permite la creación de texturas rugosas.

Presentación

Envases de 5 Kg.

Rendimiento

1 mano – 0,25 L/m².

EN

Primacrete Grip is a water-based primer to facilitate the application of microcement on slippery and non-absorbent surfaces. An adhesion promoter with aggregate that comes ready to use and does not emit pollutants. It is applied by roller or brush and allows the creation of rough textures.

Packaging

Available in 5 Kg.

Consumption

1 coat – 0,25 L/m².



10.

Imprimaciones · Primers



**Premium
coatings.**

Primacrete Joint.



ES

Primacem Joint es un tapajuntas que sirve para rellenar las juntas de azulejos y alisar la superficie. Se puede aplicar en interiores como baños o cocinas y también en exteriores, debido a su elevada resistencia al agua y a la humedad. Producto listo al uso para facilitar la aplicación del microcemento listo al uso Easycret.

Presentación

Envases de 3 Kg.

Rendimiento

Sobre una superficie: 1,1 Kg/m²/mm aprox.
Sobre juntas: 8 - 10 g/m/mm aprox.

EN

Primacrete Joint is a joint filler used to fill tile joints and smooth surfaces. It can be applied in interiors such as bathrooms or kitchens and also outdoors, due to its high resistance to water and humidity. Ready-to-use product to facilitate the application of Easycret ready-to-use microcements.

Packaging

Available in 3 Kg.

Consumption

Consumption as smoothing: 1,1 Kg/m²/mm aprox.
Applied on tile joints: 8 - 10 g/m/mm aprox.

Impoxy®.



ES

Impoxy® es un sistema epoxídico de dos componentes de alto rendimiento, 100% sólidos y libre de disolventes. Uso como barrera de vapor o barrera de humedad.

Presentación

Componente A - 3,1 Kg.
Componente B - 1,9 Kg.
Componente A - 12,4 Kg.
Componente B - 7,6 Kg.

Rendimiento

1 mano - 0,3 - 1 Kg/m².

Proporción de la mezcla

62,5 g Componente A: 37,5 g Componente B.

EN

Impoxy® is a high performance, 100% solids, solvent-free, two component epoxy system. Use as a vapor barrier or moisture barrier.

Packaging

Component A - 3,1 Kg.
Component B - 1,9 Kg.
Component A - 12,4 Kg.
Component B - 7,6 Kg.

Consumption

1 coat - 0,3 - 1 Kg/m².

Mixing ratio

62,5 g Component A: 37,5 g Component B.



LUXURY®
C O N C R E T E

Concrete

Bicomponente / Two-component

ES

Revestimiento continuo compuesto por una base de cemento de alta calidad y de excelentes prestaciones. Acabado en brillo, mate o satinado y una amplia carta de colores permiten crear todo tipo de ambientes, cada uno con una personalidad única.

Los productos de la gama Concrete de Luxury Concrete® se presentan en dos componentes, microcemento y resina, que se mezclan en las proporciones indicadas. Utilizado como material único o combinado con otros, como madera, consigue inventar espacios exclusivos y originales.

EN

Continuous coatings composed of a high quality and excellent performance cement base. Gloss, matte or satin finishes and a wide range of colors allow creations of all types of atmospheres, each with a unique personality.

The products of the Concrete range of Luxury Concrete® are presented in two components, microcement and resin, which are mixed in the indicated proportions. Apply the mixture as the only material or match with others, such as wood, they create exclusive and originative spaces.

Microcemento • Microcement





Premium
coatings.



Concrete Base.

ES

Concrete Base es un microcemento bicomponente para la preparación del soporte y se aplica en una o dos manos antes de Concrete Wall, Concrete Floor o Concrete Stone.

Proporción de la mezcla

10 Kg de Concrete Base L - 2,5 / 3,0 L de Concrete Resin.
 10 Kg de Concrete Base XL - 3,0 L de Concrete Resin.
 10 Kg de Concrete Base XXL - 2,5 L de Concrete Resin.

Rendimiento

2 manos de Concrete Base L - 2,0 Kg/m².
 2 manos de Concrete Base XL - 2,8 Kg/m².
 2 manos de Concrete Base XXL - 3,4 Kg/m².

Presentación

Envases de
 20 Kg.

EN

Concrete Base is a two-component microcement for the preparation of the substrate, it is applied in one or two coats before Concrete Wall, Concrete Floor or Concrete Stone. It is mixed with Concrete Resin.

Mixing ratio

10 Kg de Concrete Base L - 2,5 / 3,0 L of Concrete Resin.
 10 Kg de Concrete Base XL - 3,0 L of Concrete Resin.
 10 Kg de Concrete Base XXL - 2,5 L of Concrete Resin.

Consumption

2 coats of Concrete Base L - 2,0 Kg/m².
 2 coats of Concrete Base XL - 2,8 Kg/m².
 2 coats of Concrete Base XXL - 3,4 Kg/m².

Packaging

Available in
 20 Kg.

Textura / Texture

Tamaño máximo del árido /
 Maximum aggregate size:

L - 0,30 mm

XL - 0,40 mm

XXL - 0,60 mm





Concrete Floor.

ES

Concrete Floor es un revestimiento de bajo espesor para suelos y superficies transitables, con un resultado natural y uniforme. El soporte ha de estar preparado con Concrete Base, y debe protegerse con los selladores Concrete Finish.

Proporción de la mezcla

10 Kg de Concrete Floor M - 3,0 / 3,5 L de Concrete Resin.
10 Kg de Concrete Floor L - 3,0 / 3,5 L de Concrete Resin.

Rendimiento

2 manos de Concrete Floor M - 1Kg/m².
2 manos de Concrete Floor L - 1Kg/m².

Presentación

Envases de
20 Kg.

EN

Concrete Floor is a low thickness coating for floors and walkable surfaces, with a natural and uniform result. The substrate must be prepared with Concrete Base, and must be protected with Concrete Finish sealers. It is mixed with Concrete Resin.

Mixing ratio

10 Kg of Concrete Floor M - 3,0 / 3,5 L of Concrete Resin.
10 Kg of Concrete Floor L - 3,0 / 3,5 L of Concrete Resin.

Consumption

2 coats of Concrete Floor M - 1Kg/m².
2 coats of Concrete Floor L - 1Kg/m².

Packaging

Available in 20
Kg.

Textura / Texture

Tamaño máximo del árido /
Maximum aggregate size :

M - 0,18 mm

L - 0,20 mm





Concrete Wall.

ES

Concrete Wall es un microcemento bicomponente formulado para revestir paredes y otras superficies no transitables consiguiendo acabados decorativos. El soporte ha de estar preparado con Concrete Base, y posteriormente sellado usando nuestra línea Concrete Finish.

Proporción de la mezcla

10 Kg de Concrete Wall XS - 4,8 / 5 L de Concrete Resin.
10 Kg de Concrete Wall S - 4,5 L de Concrete Resin.
10 Kg de Concrete Wall M - 4,3 L de Concrete Resin.

Rendimiento

2 manos de Concrete Wall XS - 0,5 Kg/m².
2 manos de Concrete Wall S - 0,5 Kg/m².
2 manos de Concrete Wall M - 0,5 Kg/m².

Presentación

Envases de
16 Kg.

EN

Concrete Wall is a two-component microcement formulated to coat walls and other non-trafficable surfaces achieving decorative finishes. The substrate must be prepared with Concrete Base, and then sealed using our Concrete Finish line. It is mixed with Concrete Resin.

Mixing ratio

10 Kg of Concrete Wall XS - 4,8 / 5 L of Concrete Resin.
10 Kg of Concrete Wall S - 4,5 L of Concrete Resin.
10 Kg of Concrete Wall M - 4,3 L of Concrete Resin.

Consumption

2 coats of Concrete Wall XS - 0,5 Kg/m².
2 coats of Concrete Wall S - 0,5 Kg/m².
2 coats of Concrete Wall M - 0,5 Kg/m².

Packaging

Available in
16 Kg.

Textura / Texture

Tamaño máximo del árido /
Maximum aggregate size :

XS - 0,075 mm

S - 0,125 mm

M - 0,180 mm





Concrete Stone.

ES

Concrete Stone es nuestra solución para exteriores, con una mayor resistencia mecánica y a la abrasión, así como propiedades antideslizantes sin necesidad de ningún tratamiento posterior. El soporte se prepara con una capa de Concrete Base, y debe protegerse con la línea Concrete Finish.

Proporción de la mezcla

10 Kg de Concrete Stone L - 2,8 / 3 L de Concrete Resin.
10 Kg de Concrete Stone XL - 2,7 / 3 L de Concrete Resin.

Rendimiento

2 manos de Concrete Stone L - 2 Kg/m².
2 manos de Concrete Stone XL - 2 Kg/m².

Presentación

Envases de
20 Kg.

EN

Concrete Stone is our solution for exteriors, with greater mechanical and abrasion resistance, as well as anti-slip properties without the need for any subsequent treatment. The substrate is prepared with a layer of Concrete Base, and must be protected with the Concrete Finish line. It is mixed with Concrete Resin.

Mixing ratio

10 Kg of Concrete Stone L - 2,8 / 3 L of Concrete Resin.
10 Kg of Concrete Stone XL - 2,7 / 3 L of Concrete Resin.

Consumption

2 coats of Concrete Stone L - 2 Kg/m².
2 coats of Concrete Stone XL - 2 Kg/m².

Packaging

Available in
20 Kg.

Textura / Texture

Tamaño máximo del árido /
Maximum aggregate size:

L - 0,20 mm

XL - 0,40 mm





Concrete Pool Extra.

ES

Concrete Pool Extra es un microcemento bicomponente para la preparación del soporte de las piscinas. Se aplica en dos capas antes de Concrete Pool Grand. Se mezcla con Concrete Resin Pool.

Proporción de la mezcla

10 Kg - 1,8 L de Concrete Resin Pool.

Rendimiento

2 manos - 5,2 Kg/m².

Presentación

Envases de 20 Kg.

EN

Concrete Pool Extra is a two-component microcement for preparing the substrate for swimming pools. It is applied in two coats before Concrete Pool Grand. It is mixed with Concrete Resin Pool.

Mixing ratio

10 Kg - 1,8 L of Concrete Resin Pool.

Consumption

2 coats - 5,2 Kg/m².

Packaging

Available in 20 Kg.

Concrete Pool Grand.

ES

Concrete Pool Grand es un revestimiento bicomponente de acabado para revestir piscinas con efecto homogéneo y natural. Sellar con Concrete Finish WT Pool. Se mezcla con Concrete Resin Pool.

Proporción de la mezcla

10 Kg - 2,0 L of Concrete Resin Pool

Rendimiento

2 manos - 3,0 Kg/m².

Presentación

Envases de 20 Kg.

EN

Concrete Pool Grand is a two-component finish coating for covering swimming pools with a homogeneous and natural effect. Seal with Concrete Finish WT Pool. Mix with Concrete Resin Pool.

Mixing ratio

10 Kg - 2 L of Concrete Resin Pool.

Consumption

2 coats - 3,0 Kg/m².

Packaging

Available in 20 Kg.





Concrete Resin.

ES

Concrete Resin es una resina acrílica empleada como componente B de los microcementos Luxury Concrete® y como imprimación para consolidar superficies cementosas antes de la aplicación de microcemento.

Presentación

Envases de 5 L y 25 L.

Rendimiento

1 mano – 0,1L/m².

EN

Concrete Resin is an acrylic resin used as component B of Luxury Concrete® microcements, and as a primer to consolidate cementitious surfaces prior to the application of microcements.

Packaging

Available in 5 L and 25 L.

Consumption comme primaire

1 coat – 0,1L/m².

Concrete Resin Pool.

ES

Concrete Resin Pool es una resina acrílica de base agua diseñada para el microcemento de piscinas Concrete Pool. Su función es proveer adherencia, dureza y flexibilidad a los revestimientos de microcemento.

Presentación

Envases de 5 L y 25 L.

Rendimiento

0,1L/m² en función de la porosidad del soporte.

EN

Concrete Resin Pool is a water-based acrylic resin designed for Concrete Pool microcement swimming pools. Its function is to provide adhesion, hardness and flexibility to microcement coatings.

Packaging

Available in 5 L and 25 L.

Consumption

0,1L/m² varying according to the porosity of the substrate.



LUXURY®
C O N C R E T E

Monocrete

Monocomponente / One-component

ES

Monocrete es la gama de microcemento monocomponente que hace la vida más fácil al aplicador profesional y mantiene las elevadas resistencias mecánicas. Contiene la resina en polvo, por lo que la mezcla solo se hace con agua. Es un producto que implica menos costes de transporte y es ideal para revestir interiores. Ofrece una variedad de granulometrías para adaptarse a las exigencias de cada proyecto.

EN

Monocrete is the range of one-component microcement that makes life easier for professional applicators and also maintains high mechanical strength. It contains the resin in powder form, so mixing is only done with water. It is a product that saves transport costs and is ideal for interior coatings. It offers a variety of granulometries to adapt to the requirements of each project.

Microcemento • Microcement





**Premium
coatings.**



Monocrete Base.

ES

Monocrete Base es un microcemento monocomponente de preparación que se emplea antes de aplicar los productos Monocrete Floor y Monocrete Wall. Es un material de grano más grueso. Ideal para lograr acabados rústicos si se usa revestimiento de terminación.

Proporción de la mezcla

10 Kg de Monocrete Base L - 2,2 L de agua.
10 Kg de Monocrete Base XL - 2,1L de agua.
10 Kg de Monocrete Base XXL - 2 L de agua.

Rendimiento

2 manos de Monocrete Base L - 2,2 Kg/m².
2 manos de Monocrete Base XL - 2,2 Kg/m².
2 manos de Monocrete Base XXL - 2,2 Kg/m².

Presentación

Envases de
20 Kg.

EN

Monocrete Base is a one-component microcement preparation used before applying Monocrete Floor and Monocrete Wall products. It is a coarser grained material, ideal for achieving rustic effects if it is used as finish coating.

Mixing ratio

10 Kg of Monocrete Base L - 2,2 L of water.
10 Kg of Monocrete Base XL - 2,1L of water.
10 Kg of Monocrete Base XXL - 2 L of water.

Consumption

2 coats of Monocrete Base L - 2,2 Kg/m².
2 coats of Monocrete Base XL - 2,2 Kg/m².
2 coats of Monocrete Base XXL - 2,2 Kg/m².

Packaging

Available in
20 Kg.

Textura / Texture

Tamaño máximo del árido /
Maximum aggregate size:

L - 0,30 mm

XL - 0,40 mm

XXL - 0,60 mm





Monocrete Floor.

ES

Monocrete Floor es un microcemento de terminación para revestir suelos con acabados elegantes. Ofrece una textura media y un efecto de aguas que está presente de forma más sutil. Diseñado para aplicar en suelos de interior de cualquier estancia.

Proporción de la mezcla

10 Kg de Monocrete Floor M - 2,8 L de agua.
10 Kg de Monocrete Floor L - 2,7 L de agua.

Rendimiento

2 manos de Monocrete Floor M - 1,4 Kg/m².
2 manos de Monocrete Floor L - 1,4 Kg/m².

Presentación

Envases de
20 Kg.

EN

Monocrete Floor is a finishing microcement for floor coverings with elegant results. It offers a medium texture and water effects that appear in a more subtle way. Created for application in interior floors of any room.

Mixing ratio

10 Kg of Monocrete Floor M - 2,8 L of water.
10 Kg of Monocrete Floor L - 2,7 L of water.

Consumption

2 coats of Monocrete Floor M - 1,4 Kg/m².
2 coats of Monocrete Floor L - 1,4 Kg/m².

Packaging

Available in
20 Kg.

Textura / Texture

Tamaño máximo del árido /
Maximum aggregate size:

M - 0,18 mm

L - 0,20 mm





Premium
coatings.



Monocrete Wall.

ES

Monocrete Wall es el revestimiento monocomponente para conseguir acabados sofisticados en paredes y superficies no transitables. Es un microcemento indicado para espacios interiores. Aporta terminaciones finas y potencia al máximo el valor decorativo.

Proporción de la mezcla

10 Kg de Monocrete Wall XS - 3,5 L de agua.
10 Kg de Monocrete Wall S - 3,0 L de agua.
10 Kg de Monocrete Wall M - 2,8 L de agua.

Rendimiento

2 manos de Monocrete Wall XS - 0,6 Kg/m².
2 manos de Monocrete Wall S - 0,6 Kg/m².
2 manos de Monocrete Wall M - 0,6 Kg/m².

Presentación

Envases de
16 Kg.

EN

Monocrete Wall is a one-component coating for sophisticated finishes on walls and non-trafficable surfaces. It is suitable for interior spaces. It provides fine finishes and maximizes the decorative value.

Mixing ratio

10 Kg of Monocrete Wall XS - 3,5 L of water.
10 Kg of Monocrete Wall S - 3,0 L of water.
10 Kg of Monocrete Wall M - 2,8 L of water.

Consumption

2 coats of Monocrete Wall XS - 0,6 Kg/m².
2 coats of Monocrete Wall S - 0,6 Kg/m².
2 coats of Monocrete Wall L - 0,6 Kg/m².

Packaging

Available in
16 Kg.

Textura / Texture

Tamaño máximo del árido /
Maximum aggregate size:

XS - 0,075 mm

S - 0,125 mm

M - 0,18 mm



LUXURY®
C O N C R E T E

Limecrete

Microcemento base cal /
Lime-based microcement

ES

Limecrete es un microcemento base cal bicomponente que se distingue por su acabado natural. Revestimiento continuo de bajo espesor que no fisura gracias a su mínima retracción. Dota al soporte una mayor trabajabilidad y resistencias mecánicas.

EN

Limecrete is a two-component lime-based microcement that is distinguished by its natural finish. It is a low-thickness continuous coating that does not crack due to its minimal shrinkage. It provides the substrate with greater workability and mechanical resistance. Finishes of the most varied.

Microcemento · Microcement







Limecrete Thin.

ES

Microcemento de base cal de terminación para superficies no transitables como paredes. Aporta un acabado parecido al estuco.

Proporción de la mezcla

15 Kg de Limecrete Thin - 6,4 L de Concrete Resin.

Rendimiento

2 manos de Limecrete Thin - 0,5 Kg/m².

Presentación

Envases de 15 Kg.

EN

Lime-based microcement for finishing non-trafficable surfaces such as walls. It provides a finish similar to stucco. It can be applied in interiors and exteriors.

Mixing ratio

15 Kg of Limecrete Thin - 6,4 L of Concrete Resin.

Consumption

2 coats of Limecrete Thin - 0,5 Kg/m².

Packaging

Available in 15 Kg.

Textura / Texture


Tamaño máximo del árido /
Maximum aggregate size:

0,10 mm

Repasado
Re-trowelled finish



Sin reparar
Natural finish





Limecrete Medium.

ES

Microcemento de base cal para terminar de decorar paredes y suelos en interior y exterior. Proporciona un acabado muy natural y liso al soporte.

Proporción de la mezcla

20 Kg de Limecrete Medium - 7,5 L de Concrete Resin.

Rendimiento

2 manos de Limecrete Medium - 1,0 Kg/m².

Presentación

Envases de 20 Kg.

EN

Lime-based microcement to finish decorating walls and floors in interior and exterior. It provides a very natural and smooth finish to the substrate.

Mixing ratio

20 Kg of Limecrete Medium - 7,5 L of Concrete Resin.

Consumption

2 coats of Limecrete Medium - 1,0 Kg/m².

Packaging

Available in 20 Kg.

Textura / Texture

Tamaño máximo del árido /
Maximum aggregate size:

0,20 mm

Repasado
Re-trowelled finish



Sin reparar
Natural finish





Limecrete Basic.

ES

Microcemento de base cal que suele utilizarse como preparación en suelos y paredes. Interiores y exteriores. Para un acabado más rústico se puede emplear como revestimiento de terminación. Destaca por su acabado pétreo.

Proporción de la mezcla

20 Kg de Limecrete Basic - 6,7 L de Concrete Resin.

Rendimiento

2 manos de Limecrete Basic - 1,4 Kg/m².

Presentación

Envases de 20 Kg.

EN

Lime-based microcement usually used as a preparation for floors and walls. Interiors and exteriors. For a more rustic finish it can be used as a finishing coating. It stands out for its stone finish.

Mixing ratio

20 Kg of Limecrete Basic - 6,7 L of Concrete Resin.

Consumption

2 coats de Limecrete Basic - 1,4 Kg/m².

Packaging

Available in 20 Kg.

Textura / Texture

Tamaño máximo del árido /
Maximum aggregate size:

0,30 mm

Repasado
Re-trowelled finish



Sin reparar
Natural finish





Limecrete Extra.

ES

Microcemento de base cal con el árido más grueso. Compatible como revestimiento de base y acabado, en superficies transitables y no transitables de interior y exterior. Acabado similar al hormigón visto.

Proporción de la mezcla

20 Kg de Limecrete Extra - 6 L de Concrete Resin.

Rendimiento

2 manos de Limecrete Extra - 2 Kg/m².

Presentación

Envases de 20 Kg.

EN

Lime-based microcement with the thickest aggregate. Suitable as a base and finish coating, in interior and exterior trafficable and non-trafficable surfaces. Finish similar to the exposed concrete.

Mixing ratio

20 Kg of Limecrete Extra - 6 L of Concrete Resin.

Consumption

2 coats of Limecrete Extra - 2 Kg/m².

Packaging


Available in 20 Kg.

Textura / Texture

Tamaño máximo del árido /
Maximum aggregate size:

0,40 mm

Repasado
Re-trowelled finish



Sin repasar
Natural finish



LUXURY[®]

C O N C R E T E

Carta de colores /
Colour chart

Concrete Base
Concrete Wall
Concrete Floor

Monocrete Base
Monocrete Wall
Monocrete Floor

Limecrete Thin
Limecrete Medium
Limecrete Basic
Limecrete Extra



Lino



Siena



Alaska



Gris



Latte



Plomo




Blanco



Nácar



Gris Liquen



Nogal




Aluminium




Panacotta




Mocha




Centeno




Chocolate



Cacao



Kinoto




Jengibre




Almond




Lima



Índico




Gris Marengo




Valencia



Ocre




Camel



Foresta



Turquesa



Negro



Arcilla

Los colores de la carta son orientativos.
The colours on the chart are approximate.

**Premium
coatings.**

LUXURY®
C O N C R E T E

Concrete Pox

Microcemento epoxi / Epoxy Microcement

ES

Concrete Pox es la gama de microcemento epoxi (árido + resina epoxi) diseñada para revestir superficies de alto desgaste.

Es un revestimiento indicado para los suelos y paredes de naves industriales, comercios, oficinas o garajes. La presencia de la resina epoxi hace que sea más resistente al agua corriente y más duro que el microcemento tradicional. Aporta un acabado más natural que otros revestimientos decorativos.

Disponible en cuatro granulometrías: Extra, Basic, Medium y Thin. Los cuatro productos pueden aplicarse como revestimientos de terminación, en función del acabado estético deseado, tanto en suelos como en paredes.

EN

Concrete Pox is the range of epoxy microcement (aggregate + epoxy resin) designed to coat high wear surfaces. It is a coating suitable for floors and walls of industrial buildings, shops, offices or garages. The presence of epoxy resin makes it more resistant to running water and harder than traditional microcement. It provides a more natural finish than other decorative coatings.

Available in four granulometries: Extra, Basic, Medium and Thin. All four products can be applied as finishing coatings, depending on the desired aesthetic finish, both on floors and walls.

Microcemento • Microcement





Premium
coatings.



Concrete Pox Extra.

ES

Concrete Pox Extra es el microcemento epoxi de preparación para el sistema de suelos. Es la base para revestir pavimentos. Es el producto que aporta un plus de dureza y se aplica antes del microcemento de terminación Concrete Pox Medio.

Rendimiento

1 mano – 1,40 Kg/m²

Presentación

4,5 Kg + 0,3 Kg A + B.
18 Kg + 1,15 Kg A + B.

EN

Concrete Pox Extra is the epoxy microcement preparation for the flooring system. It is the base for covering floors. It is the product that provides extra hardness and is applied before the finishing microcement Concrete Pox Medio.

Consumption

1 coat – 1,40 Kg/m²

Packaging

4,5 Kg + 0,3 Kg A + B.
18 Kg + 1,15 Kg A + B.

Textura / Texture



Concrete Pox Basic.

ES

Concrete Pox Basic es el microcemento epoxi de Luxury Concrete que se utiliza para el sistema de paredes. Tras aplicar este producto este revestimiento continua para superficies verticales no transitables, habrá que aplicar Concrete Pox Liso para obtener una aplicación completa del sistema de paredes.

Rendimiento

1 mano – 1,20 Kg/m²

Presentación

4,5 Kg + 0,3 Kg A + B.
18 Kg + 1,15 Kg A + B.

EN

Concrete Pox Basic is Luxury Concrete's epoxy microcement used for the wall system. After applying this product this continuous coating for non-trafficable vertical surfaces, Concrete Pox Liso should be applied to obtain a complete application of the wall system.

Consumption

1 coat – 1,20 Kg/m²

Packaging

4,5 Kg + 0,3 Kg A + B.
18 Kg + 1,15 Kg A + B.

Textura / Texture





Concrete Pox Medium.



ES

Concrete Pox Medium es el microcemento epoxi de terminación para el sistema de pavimentos. La aplicación de este producto se traduce en una estética fina y suave de alto valor decorativo. Nunca la suavidad fue tan elegante y práctica.

Rendimiento

1 mano – 0,70 Kg/m²

Presentación

4,5 Kg + 0,3 Kg A + B.

18 Kg + 1,15 Kg A + B.

EN

Concrete Pox Medium is the finishing epoxy microcement for the flooring system. The application of this product translates into a fine and smooth aesthetic of high decorative value. Never has smoothness been so elegant and practical.

Consumption

1 coat – 0,70 Kg/m²

Packaging

4,5 Kg + 0,3 Kg A + B.

18 Kg + 1,15 Kg A + B.

Textura / Texture



Concrete Pox Thin.



ES

Concrete Pox Thin es el microcemento epoxi de terminación para revestir paredes de interior sin emplear ningún aditivo. Este revestimiento decorativo ofrece una excelente adherencia.

Rendimiento

1 mano – 0,55 Kg/m²

Presentación

4,5 Kg + 0,3 Kg A + B.

18 Kg + 1,15 Kg A + B.

EN

Concrete Pox Thin is the finishing epoxy microcement for interior wall cladding without the use of any additives. This decorative coating offers excellent adhesion.

Consumption

1 coat – 0,55 Kg/m²

Packaging

4,5 Kg + 0,3 Kg A + B.

18 Kg + 1,15 Kg A + B.

Textura / Texture



LUXURY[®]

C O N C R E T E

Carta de colores /
Colour chart

Concrete Pox.




Sand



Clay




Pecan Nut



Brown Sugar




Canella




Mink




Cedar




Graphite




Midnight Black



Ink Black




Steel Grey



Fossil



Grey Stone



Silver Coin



Elephant



Peanut

Microcemento · Microcemento

Los colores de la carta son orientativos.
The colours on the chart are approximate.

**Premium
coatings.**

40.



Premium
coatings.



Premium
coatings.

LUXURY®
C O N C R E T E

Easycret.

Listo al uso / Ready-to-use

ES

Easycret es un recubrimiento listo al uso de alta decoración para profesionales. Tiene un acabado único que da a los espacios una belleza inimitable. Es un material flexible y resistente que se puede aplicar sobre baldosas, terrazo, yeso, cemento, etc.

EN

Easycret is a ready-to-use highly decorative coating for professionals. It has a unique finish that gives spaces an inimitable beauty. It is a flexible and resistant material that can be applied on tiles, terrazzo, plaster, cement, etc.

Microcemento • Microcement





Premium
coatings.



Easycret Extra.

ES

Easycret Extra tiene un acabado granular con un aspecto rocoso. Perfecto para aquellos que buscan acabados rústicos y combinaciones con otros microcementos o materiales para un resultado más tradicional.

Presentación

Envases de 10 Kg.

Rendimiento

1 mano – 1,3 Kg/m².

Lijado

Lijar cada una de las capas con lija de grano 40.

EN

Easycret Extra has a granular finish with a stoney appearance. It is perfect for those looking for rustic effects and combinations with other microcements or materials for a more traditional result.

Packaging

Available in 10 Kg.

Consumption

1 coat – 1,3 Kg/m².

Sanding

Each layer must be sanded with 40 grit sandpaper.

Textura / Texture

Tamaño máximo del
árido / Maximum
aggregate size:

0,50 mm



Easycret Basic.

ES

Easycret Basic es un material de grano grueso que se aplica en dos capas. Easycret Basic tiene una atractiva textura de grano grueso con un aspecto mineral natural.

Presentación

Envases de 10 Kg.

Rendimiento

1 mano – 0,9 Kg/m².

Lijado

Lijar cada una de las capas con lija de grano 40.

EN

Easycret Basic is a coarse-grained material that is applied in two coats. Easycret Basic has an attractive coarse-grained texture with a natural mineral appearance.

Packaging

Available in 10 Kg.

Consumption

1 coat – 0,9 Kg/m².

Sanding

Each layer must be sanded with 40 grit sandpaper.

Textura / Texture

Tamaño máximo del
árido / Maximum
aggregate size:

0,35 mm





Microcemento · Microcemento



Easycrét Medium.

ES

Easycrét Medium tiene un acabado continuo y natural. Perfecto para aquellos que buscan homogeneidad, minimalismo y al mismo tiempo la calidez que le da a sus acabados cromáticos y la suavidad de su textura.

Presentación

Envases de 10 Kg.

Rendimiento

1 mano – 0,45 Kg/m².

Lijado

Lijar cada una de las capas con:

Lija de grano 120 (Lijado con máquina)

Lija de grano 220 (Lijado a mano)

EN

Easycrét Medium has a continuous and natural finish. Perfect for those who seek homogeneity, minimalism and at the same time the warmth of its chromatic finishes and the softness of its texture.

Packaging

Available in 10 Kg.

Consumption

1 coat – 0,45 Kg/m².

Sanding

Each coat must be sanded with:

120 grit sandpaper (Machine sanding)

220 grit sandpaper (Manual sanding)

Textura / Texture

Tamaño máximo del
árido / Maximum
aggregate size:

0,25 mm



Easycrét Thin.

ES

Easycrét Thin es un material de grano fino que funciona perfectamente como un acabado de alta gama o como un complemento ideal para otros revestimientos de Luxury Concrete®.

Presentación

Envases de 10 Kg.

Rendimiento

1 mano – 0,25 Kg/m².

Lijado

Lijar cada una de las capas con:

Lija de grano 120 (Lijado con máquina)

Lija de grano 220 (Lijado a mano)

EN

Easycrét Thin is a fine-grained material that works perfectly as a high-end finish or as an ideal complement to other Luxury Concrete® coatings.

Packaging

Available in 10 Kg.

Consumption

1 coat – 0,25 Kg/m².

Sanding

Each coat must be sanded with:

120 grit sandpaper (Machine sanding)

220 grit sandpaper (Manual sanding)

Textura / Texture

Tamaño máximo del
árido / Maximum
aggregate size:

0,12 mm




Carta de colores /
Colour chart

Easycret.



Cashew




Walnut




Charcoal




Star




Oat



Cinnamon



Eclipse




Coco




Night



Moon



Vainilla



Truffle



Mars



Coffee



Dream



Cinder

Los colores de la carta son orientativos.
The colours on the chart are approximate.

**Premium
coatings.**

LUXURY®
C O N C R E T E

True Metal

Bicomponente / Two-component

ES

True Metal es el revestimiento metálico bicomponente diseñado para lograr desde una apariencia brillante hasta un efecto óxido. Está indicado para crear acabados de alto valor decorativo en las superficies no transitables.

Es el producto perfecto para conseguir un revestimiento decorativo con brillo. Los acabados originales y duraderos de True Metal conquistarán las paredes de cualquier estancia. Transforma la superficie con una amplia gama de tonalidades.

EN

True Metal is a two-component metallic coating created for finishes from shiny appearances to rust effects. It allows to achieve finishes of high decorative value on non-trafficable surfaces.

This is a perfect product to show out a decorative coating with gloss. The originative and durable results of True Metal will conquer walls of any room. It transforms surfaces with a wide range of tones.

Metálicos / Metallic Finishes





**Premium
coatings.**



True Metal.

ES

True Metal es un microcemento metálico bicomponente de alta decoración. Su uso es adecuado en interiores y exteriores y puede aplicarse sobre cualquier superficie.

Presentación

Componente A - 1 Kg.
Componente B - 0,5 L.
Componente A - 5 Kg.
Componente B - 2 L.

Rendimiento

1ª capa - 305 g/m².
2ª capa - 260 g/m².

EN

True Metal is a highly decorative two-components metallic microcement. It is suitable for interior and exterior use and can be applied on any surface.

Packaging

Component A - 1 Kg.
Component B - 0,5 L.
Component A - 5 Kg.
Component B - 2 L.

Consumption

1^{er} coat - 305 g/m².
2^o coat - 260 g/m².

Colorcrete Oxidant.

ES

Colorcrete Oxidant es un acelerador de oxidación de base acuosa, para los pigmentos Oxid Metal y True Metal, que reacciona con los elementos férricos de la pintura y permite visualizar el efecto rápidamente.

Presentación

Envases de 1 L.

Rendimiento

13 - 15 m²/L.

EN

Colorcrete Oxidant is a water-based oxidation accelerator for Oxid Metal and True Metal paints. It reacts with the ferrous elements in the paint and allows the effect to be seen quickly.

Packaging

Available in 1 L.

Consumption

13 - 15 m²/L.



Carta de colores /
Colour chart

True Metal.




Aluminio



Cobre



Bronce



Latón



Iridio

 Sin
Colorcrete
Oxidant
Without
Colorcrete
Oxidant



Cobre +
Colorcrete Oxidant



Bronce +
Colorcrete Oxidant



Latón +
Colorcrete Oxidant



Iridio +
Colorcrete Oxidant

 Con
Colorcrete
Oxidant
With
Colorcrete
Oxidant

Los colores de la carta son orientativos.
The colours on the chart are approximate.

LUXURY®
C O N C R E T E

Oxid Metal

Monocomponente / One-component

ES

Oxid Metal es la pintura metálica para conseguir un efecto óxido en las superficies no transitables. Sus acabados aportan un carácter vanguardista ideal para lograr una decoración personalizada, ya sea sobre microcemento, hormigón, ladrillo o cerámica.

Es el producto perfecto para crear atmósferas exquisitas con un *look* industrial y vintage. Ofrece una gran variedad de tonos cromáticos basados en el desgaste del material. Reviste espacios interiores y exteriores con la máxima creatividad.

EN

Oxid Metal is a metallic paint to achieve a rust effect on non-trafficable surfaces. Its finishes present an avant-garde character and is ideal to exhibit a personalized decoration, whether on microcement, concrete, brick or ceramic.

It is a perfect product to create exquisite atmospheres with an industrial and vintage look. It offers a wide variety of chromatic tones based on the wear of the material. They can be coated on interior and exterior spaces with maximum creativity.

Metálicos / Metallic Finishes







Oxid Metal.

ES

Oxid Metal es una pintura metálica para lograr acabados con efecto óxido. Su uso está indicado para superficies no transitables y permite crear espacios industriales y vanguardistas.

Presentación

Envases de 1L.

Rendimiento

Para una aplicación con llana: 0,15 L/m².

EN

Oxid Metal is a metallic paint for rust effect finishes. Its use is indicated for non-trafficable surfaces and allows the creation of industrial and avant-garde spaces.

Packaging

Available in 1L.

Consumption

In a trowel application: 0,15 L/m².

Colorcrete Oxidant.

ES

Colorcrete Oxidant es un acelerador de oxidación de base acuosa, para los pigmentos Oxid Metal y True Metal, que reacciona con los elementos férricos de la pintura y permite visualizar el efecto rápidamente.

Presentación

Envases de 1L.

Rendimiento

13 - 15 m²/L.

EN

Colorcrete Oxidant is a water-based oxidation accelerator for Oxid Metal and True Metal paints. It reacts with the ferrous elements in the paint and allows the effect to be seen quickly.

Packaging

Available in 1L.

Consumption

13 - 15 m²/L.




Carta de colores /
Colour chart

Oxid Metal.



Copper



Bronze



Light Iron



Heavy Iron



Brass



Sin
Colorcrete
Oxidant
Without
Colorcrete
Oxidant



Copper +
Colorcrete Oxidant



Bronze +
Colorcrete Oxidant



Light Iron +
Colorcrete Oxidant



Heavy Iron +
Colorcrete Oxidant



Brass +
Colorcrete Oxidant



Con
Colorcrete
Oxidant
With
Colorcrete
Oxidant

Los colores de la carta son orientativos.
The colours on the chart are approximate.

**Premium
coatings.**

LUXURY®
C O N C R E T E

Colorcrete Metal.

Listo al uso / Ready-to-use

ES

Colorcrete Metal es la gama de pinturas con reflejos metalizados que dota a las estancias de personalidad, elegancia y diferenciación.

Es el producto ideal para darle a los revestimientos de microcemento un toque de alta decoración. Dispone de dos colecciones (Gemstone y Glowing) destinadas a la alta decoración de las superficies no transitables.

EN

Colorcrete Metal is the range of glazes with metallic reflections that give rooms personality, elegance and differentiation. It is an ideal product to give microcement coatings a touch of high decoration. There are two collections of paints (Gemstone and Glowing) available for the high decoration of non-trafficable surfaces.

Metálicos / Metallic Finishes





**Premium
coatings.**



Colorcrete Metal Gemstone.

ES

Colorcrete Metal Gemstone es la pintura con acabado metalizado que aporta luminosidad, brillo y lujo a las superficies no transitables. Ideal para conseguir acabados sofisticados.

Presentación

Envases de 0,5 L.

Rendimiento

Diamond - 12 m²/L.
 Carnelian - 23,5 m²/L.
 Platino - 14 m²/L.
 Ambar - 23,5 m²/L.
 Ruby - 23,5 m²/L.

EN

Colorcrete Metal Gemstone is a paint with metallic finish that brings luminosity, shine and luxury to non-trafficable surfaces, ideal for sophisticated results.

Packaging

Available in 0,5 L.

Consumption

Diamond - 12 m²/L.
 Carnelian - 23,5 m²/L.
 Platino - 14 m²/L.
 Ambar - 23,5 m²/L.
 Ruby - 23,5 m²/L.

Colorcrete Metal Glowing.

ES

Colorcrete Metal Glowing es la gama de pinturas diseñada para lograr acabados brillantes. Se aplica a las superficies no transitables y aporta un toque embellecedor a cualquier superficie no transitable.

Presentación

Envases de 0,5 L.

Rendimiento

Dependerá del tipo de acabado que se quiera obtener.

EN

Colorcrete Metal Glowing is the range of glazes created to achieve glossy and glitter finishes. It is applied on non-trafficable surfaces and adds a beautiful touch to any room.

Packaging

Available in 0,5 L.

Consumption

The consumption will depend on the desired type of finish.



Carta de colores /
Colour chart

**Colorcrete
Gemstone.**



Diamond



Ambar



Carnelian



Ruby



Platino

**Colorcrete
Glowing.**



Uranus



Sun



Mars

Los colores de la carta son orientativos.
The colours on the chart are approximate.

**Premium
coatings.**

LUXURY®
C O N C R E T E

Colorcrete Base & Mix.

ES

Colorcrete es la gama de pastas pigmentarias para microcemento que potencia la luminosidad de los tonos claros y el atrevimiento de los colores más vivos.

Colorcrete Base y Colorcrete Mix están diseñados para dar color a los revestimientos de microcemento en superficies interiores y exteriores. Elige entre más de 30 colores pensados para transmitir lujo, estilo y personalidad.

EN

Colorcrete is the range of pigment pastes for microcement that enhances the luminosity of light tones and the most vivid colors.

Colorcrete Base and Colorcrete Mix are created to color microcement coatings on interior and exterior surfaces. You can choose from more than 30 colors aimed to convey luxury, style and personality.

Pigmentos / Pigments







Colorcrete Base.

ES

Colorcrete Base es la colección de pastas pigmentarias para la realización de mezclas de color para el microcemento.

Presentación

Envases de 1 L.

Rendimiento

En función del color de la dosis a realizar.

EN

Colorcrete Base is the collection of pigment pastes to carry out mixing colors for microcements.

Packaging

Available in 1 L.

Consumption

Depending on the dose colour to be prepared.



Colorcrete Mix.

ES

Colorcrete Mix es la dosis preparada para la coloración del microcemento. Se obtiene a partir de las pastas pigmentarias Colorcrete Base y se prepara específicamente para un tipo y un peso de microcemento y su acabado.

Presentación

Envases de
200 / 250 / 500 mL.

Rendimiento

Respetar la dosis indicada para obtener los colores de la carta.

EN

Colorcrete Mix is the ready-to-use dosage for coloring microcements. It is obtained from Colorcrete Base pigment pastes and is specifically prepared for certain types and weights of microcements and their finishes.


Packaging

Available in
200 / 250 / 500 mL.

Consumption

The dosage must be respected to obtain the colours of the chart.





Blanco



Rojo Naranja



Magenta



Amarillo Vainilla



Naranja



Verde



Negro



Amarillo Limón



Rojo



Azul



Negro de Humo



Amarillo Intenso



Rojo Intenso

Los colores de la carta son orientativos.
The colours on the chart are approximate.

LUXURY®
C O N C R E T E

Primacrete Finish & Concrete Finish.

ES

La gama de barnices para microcemento de Luxury Concrete® garantizan la protección del revestimiento y refuerzan la calidad de los acabados. Nuestros selladores se pueden aplicar tanto en espacios interiores como exteriores y sobre todo tipo de soportes. Protegen la superficie del sol, la humedad, las sustancias químicas y la suciedad.

Esta línea de producto permite embellecer y reforzar el microcemento a partes iguales.

EN

Luxury Concrete's range of varnishes for microcement guarantees the protection for coatings and reinforces the quality for finishes. Our sealers can be applied both indoors and outdoors and on all types of substrates. They protect surfaces from sun, moisture, chemicals and dirt.

This line of products allows microcements to be both reinforced and sealed at the same time.

Acabado / Sealers







Primacrete Finish.

ES

Primacrete Finish es un tapaporos en base agua para endurecer y homogeneizar el microcemento. Sirve como puente de adherencia entre el microcemento y el barniz de sellado.

Presentación

Envases de 5 L.

Rendimiento

2 manos – 0,12 L/m².

EN

Primacrete Finish is a water-based sealer to harden and homogenize microcements. It serves as an adhesion bridge between the microcement and the sealing varnish.

Packaging

Available in 5 L.

Consumption

2 coats - 0,12 L/m².



Concrete Finish WT Pool.

ES

Concrete Finish WT Pool es un sellador monocomponente al agua para el microcemento de piscinas Concrete Pool que crea una película protectora y consolidante.

Presentación

Envases de 5 L.

Rendimiento

2 manos – 0,12 L/m².

EN

Concrete Finish WT Pool is a one-component water-based sealer for Concrete Pool that creates a protective and consolidating layer.

Packaging

Available in 5 L.

Consumption

2 coats - 0,12 L/m².



Concrete Finish WT.



ES

Concrete Finish WT es un sellador en base agua para proteger el microcemento. Se aplica después del Primacrete Finish en dos manos. Disponible en mate, satinado o brillo.

Presentación

Componente A - 5 L.
Componente B - 1 L.

Rendimiento

2 manos - 0,15 L/m².

EN

Concrete Finish WT is a water-based sealer to protect microcements. It is applied after Primacrete Finish in two coats. Available in matte, satin or gloss.

Packaging

Component A - 5 L.
Component B - 1 L.

Consumption

2 coats - 0,15 L/m².

Concrete Finish One.



ES

Concrete Finish One es un barniz al agua monocomponente diseñado para realzar la intensidad del color de nuestro microcemento listo al uso Easycrret. Este sellador se presenta listo para usar y ofrece una excelente resistencia al agua, la abrasión y a las rayaduras.

Presentación

Envases de 5 L.

Rendimiento

3 manos - 0,2 L/m².
4 manos - 0,25 L/m².

EN

Concrete Finish One is a one-component water-based varnish designed to enhance the color intensity of our Easycrret ready-to-use microcement. It can achieve a natural-look coating with a unique texture. This sealer comes ready to use and offers excellent resistance to water, abrasion and scratches.

Packaging

Available in 5 L.

Consumption

3 coats - 0,2 L/m².
4 coats - 0,25 L/m².





**Premium
coatings.**

Concrete Finish DSV.



ES

Concrete Finish DSV es un sellador acrílico en base disolvente. Se aplica en dos manos. Disponible en mate, satinado o brillo.

Proporción de la mezcla

1 parte de Concrete Finish DSV A - 2 partes de Concrete Finish DSV B.

Presentación

Envases de:
Componente A - 4 L.
Componente B - 2 L.

Rendimiento

Aplicado sobre:
Concrete Wall - 0,17 L/m².
Concrete Floor - 0,20 L/m².
Concrete Stone - 0,25 L/m².

EN

Concrete Finish DSV is a solvent-based acrylic sealer. It is applied in two coats. Available in matte, satin or gloss.

Mixing ratio

1 part of Concrete Finish DSV A - 2 parts of Concrete Finish DSV B.

Packaging

Available in:
Component A - 4 L.
Component B - 2 L.

Consumption

Applied on:
Concrete Wall - 0,17 L/m².
Concrete Floor - 0,20 L/m².
Concrete Stone - 0,25 L/m².



LUXURY®
C O N C R E T E

Concrete Clean & Concrete Wax.

ES

Las superficies de microcemento necesitan un mantenimiento de calidad para lograr que el revestimiento conserve la calidad y belleza de los acabados. Luxury Concrete® ofrece una amplia gama de productos de limpieza y ceras protectoras diseñadas específicamente para el cuidado del microcemento.

Los limpiadores son los mejores aliados para conservar el revestimiento decorativo en las mejores condiciones ante el paso del tiempo.

EN

Microcement surfaces require quality maintenance to ensure that coatings retain the quality and beauty of finishes. Luxury Concrete offers a wide range of cleaning products and protective waxes created specifically for the care of microcements.

The cleaners are the best allies to preserve decorative coatings in the best conditions over time.

Mantenimiento / Maintenance





Premium
coatings.



Concrete Clean.

ES

Concrete Clean es un limpiador de alto rendimiento con componentes de bajo impacto ambiental formulado específicamente para suelos de microcemento.

Presentación

Envases de 5 L.

Rendimiento

165 - 250 mL/m² producto puro.
33 - 50 mL/m² diluido 1:5 en agua.
10 - 12,5 mL/m² diluido 1:20 en agua.

EN

Concrete Clean is a high performance cleaner with low environmental impact components, specifically formulated for microcement floors.

Packaging

Available in 5 L.

Consumption

165 - 250 mL/m² pure product.
33 - 50 mL/m² diluted 1:5 in water.
10 - 12,5 mL/m² diluted 1:20 in water.

Concrete Pro Clean.

ES

Concrete Pro Clean es un limpiador de suelos de uso profesional formulado con elementos de bajo impacto ambiental. Creado para pavimentos de microcemento, elimina las manchas persistentes y de difícil eliminación. Uso profesional.

Presentación

Envases de 5 L.

Rendimiento

166 - 250 mL/m² producto puro.
33 - 50 mL/m² diluido 1:5 en agua.
16 - 25 mL/m² diluido 1:10 en agua.

EN

Concrete Pro Clean is a floor cleaner for professional use, formulated with elements of low environmental impact. It is created for microcement floors. It can clean persistent and difficult to remove stains. For professional use.

Packaging

Available in 5 L.

Consumption

166 - 250 mL/m² pure product.
33 - 50 mL/m² diluted 1:5 in water.
16 - 25 mL/m² diluted 1:10 in water.





Concrete Wax.

ES

Concrete Wax es una cera de mantenimiento para pavimentos que aporta brillo y dureza. Especialmente indicada para suelos de microcemento.

Presentación

Envases de 5L.

Rendimiento

A mano: 0,25 mL/m².

EN

Concrete Wax is a maintenance wax for floors that provides shine and hardness. It is especially indicated for microcement floors.

Packaging

Available in 5 L.

Consumption

By hand: 0,25 mL/m².



Concrete Pro Wax.

ES

Concrete Pro Wax es una cera de mantenimiento para pavimentos de alta resistencia y acabado metalizado. Aporta alto grado de brillo y no amarillea.

Presentación

Envases de 5L.

Rendimiento

A mano: 20 - 40 mL/m².
A máquina: 30 - 50 mL/m².

EN

Concrete Pro Wax is a maintenance wax for pavements of high resistance and metallic finishes. It provides high gloss and does not yellow.

Packaging

Available in 5 L.

Consumption

By hand: 20 - 40 mL/m².
Machine: 30 - 50 mL/m².



LUXURY®
C O N C R E T E

Accesorios / Accessories

ES

La elección de herramientas y la preparación del soporte antes de aplicar microcemento es el primer paso para lograr acabados profesionales y con la máxima calidad.

EN

The choice of tools and the preparation of the substrate before applying microcements are the first step to achieve professional finishes of the highest quality.

Premium
coatings.



Malla de preparación / Mesh for preparation.

ES

Malla de fibra de vidrio para consolidar el soporte existente antes de la aplicación de microcemento y prevenir futuras fisuras. Disponible en tres gramajes: 50 / 58 / 160 gr.

EN

Fiberglass mesh is to consolidate existing substrates prior to the application of microcements and to prevent future cracks. Available in three weights: 50 / 58 / 160 gr.



Llana de goma / Rubber trowel.

ES

Llana de goma flexible para la aplicación de microcemento de grano fino como Concrete Wall de Luxury Concrete®. Acabado con aguas y sin efecto quemado.

EN

Flexible rubber trowel is for the application of fine-grained microcements such as Concrete Wall by Luxury Concrete®. It can achieve finishes with water marks and without burnt effects.



Llana de acero inoxidable / Stainless steel trowel.

ES

Llana flexible de acero inoxidable, con esquinas redondeadas y canto biselado. Esta llana con mango de plástico resistente y ergonómico está indicada para aplicar los microcementos más texturados.

EN

The flexible stainless steel trowel has rounded corners and beveled edge. This trowel with resistant and ergonomic plastic handle is suitable for applying the most textured microcements.

Llana de carbono / Carbon fiber trowel.



ES

Llana flexible de fibra de carbono con cantos rectos y mango ergonómico. Evita efectos de quemado. Ideal para microcementos de preparación y acabado.

EN

The flexible carbon fiber trowel has straight edges and ergonomic handle. It can avoid burning effects, ideal for preparation and finishing microcements.

Rodillos / Rollers.



ES

Para la aplicación de imprimaciones, barnices y selladores. Disponibles en diferentes medidas y materiales.

EN

The rollers are for the application of primers, varnishes and sealers. They are available in different sizes and materials.

Luxury Box.



ES

Mostrario físico de colores de Luxury Concrete® en una caja con tapa resistente y transportable. Los colores se encuentran aplicados en Concrete Wall y sellados con Concrete Finish WT satinado.

EN

The real samples of Luxury Concrete® colors in a box very resistant and transportable. The colors are applied with Concrete Wall and sealed with Concrete Finish WT satin.

Formación / Formation.

ES

¿Quieres ser aplicador profesional de microcemento Luxury Concrete®?.

En Luxury Concrete® formamos aplicadores certificados a través de un curso de formación de una jornada de duración.

Trasladamos a maestros expertos a nuestros puntos de distribución en los que impartimos la teoría y práctica necesaria para ser un buen aplicador de microcemento.

Además, informamos sobre todos los productos disponibles, la técnica correcta de aplicación, las herramientas necesarias y los pasos a seguir.

EN

Do you want to be a professional applicator of Luxury Concrete® microcement?

In Luxury Concrete® we train certified applicators through a one-day training course.

We bring masters to our distribution points where we teach the theory and practice necessary to be a good microcement applicator.

In addition, we inform about all available products, the correct application techniques, the necessary tools and the processes to follow.

